


Ceowniki zimnogięte

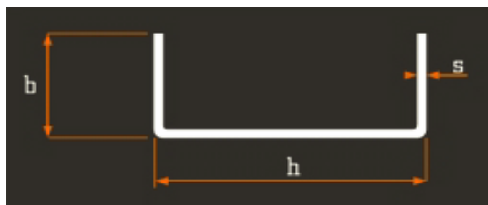

Na życzenie klienta dostępne w ciągu dwóch tygodni:

- ♦ inne wymiary (grubości od 3 mm do 12 mm, maksymalne wymiary 300 x 150)
- ♦ również w gatunkach 1.4404 (316L), 1.4571 (316Ti), 1.4541 (321) i innych
- ♦ ceowniki gorącocalcowane oraz spawane laserem teowniki i dwuteowniki dostępne na zamówienie

Uwaga! Nova Trading świadczy usługę gięcia blach - zapytaj o możliwość wykonania ceowników na zamówienie. Oferujemy laserowe cięcie ceowników / 3D.

Waga ceowników stalowych oraz ich **dostępność** jest oznaczona w poniższej tabeli:

WYMIARY:			1.4307 (304L)	Waga (kg/m)
h	b	s		
50	38	5	■	4.24
60	40	6	■	5.57
80	45	5	■	6.00
80	45	6	■	7.01
100	50	5	■	7.20
100	50	6	■	8.45
120	60	5	■	8.80

- - ceowniki dostępne ze składu
- - ceowniki dostępne w ciągu 2 tygodni (przy zamówieniach obowiązują minima hutnicze)